



SEEGER
architektonisches licht

NV-Q LED 2014



NV-Q LED

Eckige Konusleuchten mit LED. Es werden grundsätzlich nur LEDs des höchsten verfügbaren Binnings verwendet. Ein hoher CRI und das klare, brillante Licht überzeugen. Unterschiedliche Lichtfarben stehen zur Auswahl: Ein Warmweiß mit 3000 K und ein Neutralweiß mit 4000 K decken den architektonischen Bereich ab. Außerdem ist auf Anfrage ein besonders warmer, glühlampenähnlicher Farbton mit 2700 K erhältlich.






NV-Q LED

Einbaugehäuse aus Stahlblech, mit Filigranrahmen zum Einbau in gesägte Deckenöffnungen. Oberfläche pulverbeschichtet. Bestückt mit LED in COB-Technik. Aluminiumreflektor silber, bandeloxiert und reflektionsverstärkend beschichtet, MIRO. Durch die in den Reflektorkonus eingesetzte Diffusorscheibe wird der direkte Blick auf die LED verhindert und ein weiches, angenehmes Lichtbild erzeugt. Die Leuchten werden komplett mit elektronischen Betriebsgeräten geliefert.

► Bestellzusatz für Lichtfarbe:

- .xx1 neutralweiß (4000 K)
- .xx2 warmweiß (3000 K)
- .xx3 komfortweiß (2700 K)



						Ausführung						
						LED neutralweiß	LED warmweiß	Reflektor Spot	Reflektor Medium	Reflektor Flood	nicht regelbar	DALI
Artikel-Nr. EVG Lumen Watt												
	DA= 86x 86mm	ET 140mm	1097.121	.-02	1550 lm	16 W	●				●	○
	AD=100x100mm	ET 140mm	1097.122	.-02	1400 lm	16 W		●			●	○
		ET 160mm	1097.141	.-02	2550 lm	28 W	●				●	○
		ET 160mm	1097.142	.-02	2240 lm	28 W		●			●	○
	DA= 86x165mm	ET 140mm	1097.211	.-02	2x 940 lm	22 W	●				●	○
	AD=100x180mm	ET 140mm	1097.212	.-02	2x 840 lm	22 W		●			●	○
		ET 160mm	1097.221	.-02	2x 1550 lm	32 W	●				●	○
		ET 160mm	1097.222	.-02	2x 1400 lm	32 W		●			●	○

II

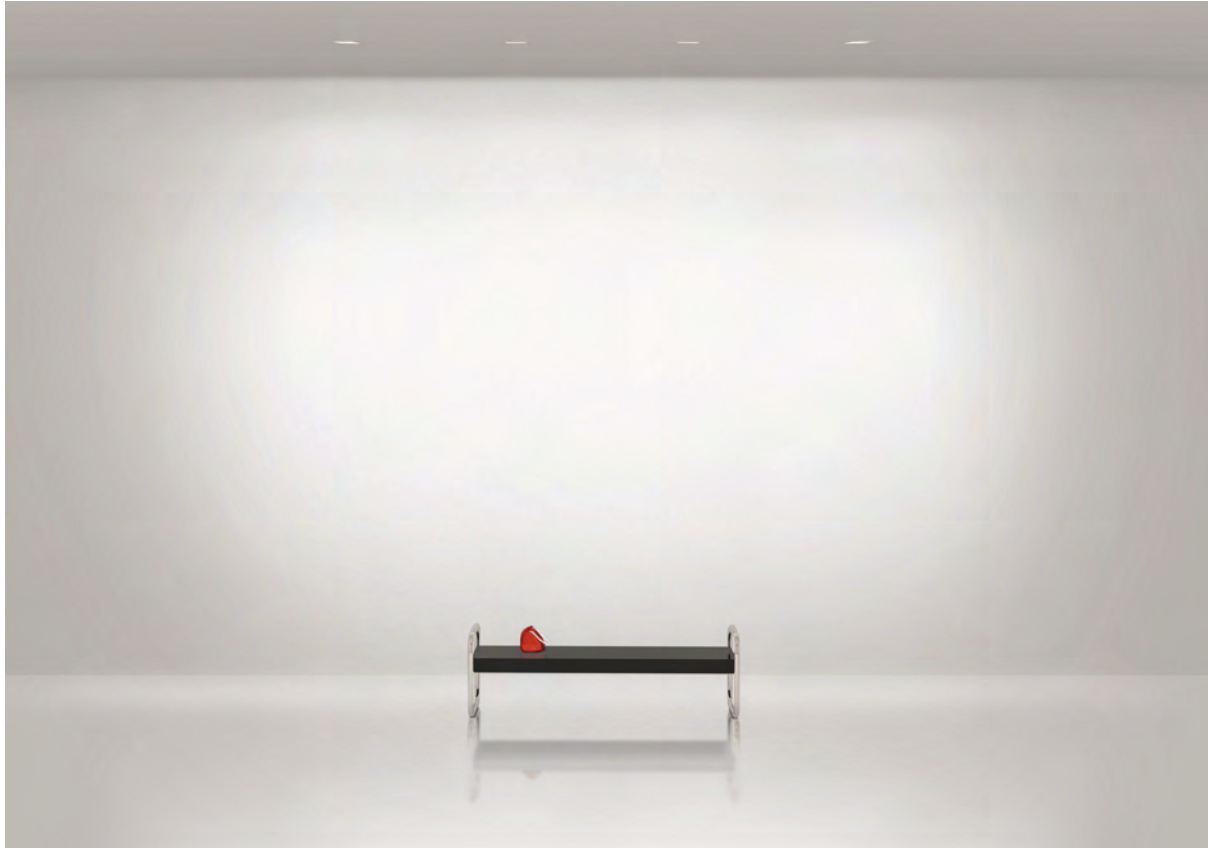
230 VOLT

0,2 m

Chip on board

Urtrücker und technische Änderungen vorbehalten!

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten!



NV-Q LED

Eckige Konusleuchten mit LED.

Es werden grundsätzlich nur LEDs des höchsten verfügbaren Binnings verwendet. Ein hoher CRI und das klare, brillante Licht überzeugen. Unterschiedliche Lichtfarben stehen zur Auswahl: Ein Warmweiß mit 3000 K und ein Neutralweiß mit 4000 K decken den architektonischen Bereich ab. Außerdem ist auf Anfrage ein besonders warmer, glühlampenähnlicher Farbton mit 2700 K erhältlich.






NV-Q LED

Einbaugehäuse aus Stahlblech, mit Filigranrahmen zum Einbau in gesägte Deckenöffnungen. Oberfläche pulverbeschichtet. Bestückt mit LED in COB-Technik. Aluminiumreflektor silber, bandeloxiert und reflektionsverstärkend beschichtet, MIRO. Durch die in den Reflektorkonus eingesetzte Diffusorscheibe wird der direkte Blick auf die LED verhindert und ein weiches, angenehmes Lichtbild erzeugt. Die Leuchten werden komplett mit elektronischen Betriebsgeräten geliefert.

► Bestellzusatz für Lichtfarbe:

- .xx1 neutralweiß (4000 K)
- .xx2 warmweiß (3000 K)
- .xx3 komfortweiß (2700 K)



						Ausführung				
						LED neutralweiß	LED warmweiß	asymmetrisch strahlend	nicht regelbar	DALI
Artikel-Nr.	EVG	Lumen	Watt							
  DA= 86x165mm AD=100x180mm ET 140mm ET 160mm	1098.121	.-02	1550 lm	16 W	●			●	●	○
	1098.122	.-02	1400 lm	16 W		●		●	●	○
	1098.141	.-02	2550 lm	28 W	●			●	●	○
	1098.142	.-02	2240 lm	28 W		●		●	●	○
  DA=165x165mm AD=180x180mm ET 140mm ET 160mm	1099.121	.-02	1550 lm	16 W	●			●	●	○
	1099.122	.-02	1400 lm	16 W		●		●	●	○
	1099.141	.-02	2550 lm	28 W	●			●	●	○
	1099.142	.-02	2240 lm	28 W		●		●	●	○

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten!



NV-Q LED

Eine für Decken- und Wand-einbau konzipierte Leuchte. Charakteristisch ist die tief in die Leuchte eingesetzte Lichtquelle. Effizient und leistungstark sind diese Produkte eine echte Alternative zu Leuchten mit konventioneller Technik. Ein hoher Lichtstrom, die problemlose Regelung und die Lebensdauer von 50000 h sind entscheidende Argumente für den Einsatz dieser Leuchten. Speziell für die verwendeten LEDs entwickelte, hochentblendete Aluminiumreflektoren mit Wirkungsgraden von über 90 % werden bei diesen Leuchten eingesetzt. Exakt abgestimmte Betriebsgeräte steuern die LED und überwachen das Thermomanagement.



NV-Q LED Classic

Als besondere Variante bieten wir diese Leuchte auch in der *Classic Version* an. Charakteristisch hierbei ist die tief in die Leuchte eingesetzte Lichtquelle. Daraus resultiert ein stark abgeschattetes Lichtbild. Im Stand-by Modus ist diese Lichtquelle kaum erkennbar, bringt sich aber im Betrieb als gestalterisches Element in den Vordergrund. Geben Sie zum Bestellen dieser Variante am Ende der Artikelnummer bitte den Zusatz „CV“ für Classic Version an.



LED-Downlight schwenkbar



Einbaugehäuse aus Stahlblech, mit Filigranrahmen zum Einbau in gesägte Deckenöffnungen. Oberfläche pulverbeschichtet. Bestückt mit LED in COB-Technik. Mit Aluminiumreflektor silber, gegläntzt und stückeloxiert, wählbar mit unterschiedlichen Abstrahlcharakteristiken. Die Leuchten werden komplett mit elektronischen Betriebsgeräten geliefert.





► Bestellzusatz für Lichtfarbe:

- | | | |
|------|-------------|----------|
| .xx1 | neutralweiß | (4000 K) |
| .xx2 | warmweiß | (3000 K) |
| .xx3 | komfortweiß | (2700 K) |

► Bestellzusatz für Reflektorauswahl:

S = Spot
M = Medium
F = Flood



S = Spot M = Medium F = Flood				Ausführung									
   													
		Artikel-Nr.	EVG	Lumen	Watt	LED neutralweiß	LED warmweiß	Reflektor Spot	Reflektor Medium	Reflektor Flood	nicht regelbar	DAI	
 	DA= 86x 86mm AD=100x100mm	 	1095.121	.-02	1550 lm	16 W	●		○	●	○	●	○
			1095.122	.-02	1400 lm	16 W		●	○	●		●	○
			1095.141	.-02	2550 lm	28 W	●		○	●		●	○
			1095.142	.-02	2240 lm	28 W		●		●		●	○
 	DA= 86x165mm AD=100x180mm	 	1095.211	.-02	2x 940 lm	22 W	●		○	●	○	●	○
			1095.212	.-02	2x 840 lm	22 W		●	○	●		●	○
			1095.221	.-02	2x 1550 lm	32 W	●		○	●		●	○
			1095.222	.-02	2x 1400 lm	32 W		●	○	●		●	○
 	DA= 86x165mm AD=100x180mm	 	1096.121	.-02	1550 lm	16 W	●		○	●	○	●	○
			1096.122	.-02	1400 lm	16 W		●	○	●		●	○
			1096.141	.-02	2550 lm	28 W	●		○	●		●	○
			1096.142	.-02	2240 lm	28 W		●	○	●		●	○


Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten!



LED-Downlight mit Schutzglas

Eckige Einbauleuchte, Gehäuse aus Stahlblech, mit Filigranrahmen zum Einbau in gesägte Deckenöffnungen. Oberfläche pulverbeschichtet.

Das optische System besteht aus dem Reflektor und einer Abdeckung aus teilmattiertem optischen Glas. Durch Einsatz dieses Glases ist die Lichtaustrittsöffnung als leuchtende Fläche sichtbar, ohne sich in den Vordergrund zu drängen.





NV-Q LED Downlight mit dekorativem Schutzglas


Einbaugehäuse aus Stahlblech.
Bestückt mit LED in COB-Technik.
Mit Aluminiumreflektor silber, gebläut und stückeloxiert, wählbar mit unterschiedlichen Abstrahlcharakteristiken.
Geschlossenes System mit IP-Schutzscheibe aus optischem Glas. Die Leuchten werden komplett mit elektronischen Betriebsgeräten geliefert.

► Bestellzusatz für Reflektorauswahl:

S = Spot
M = Medium
F = Flood

► Bestellzusatz für Lichtfarbe:

.xx1 neutralweiß (4000 K)
.xx2 warmweiß (3000 K)
.xx3 komfortweiß (2700 K)



						Ausführung							
Artikel-Nr. EVG Lumen Watt						LED neutralweiß	LED warmweiß	Reflektor Spot	Reflektor Medium	Reflektor Flood	nicht regelbar	DALI	
 	DA= 86x 86mm AD=100x100mm	 	1094.121	.-02	1550 lm	16 W	●		○	●	○	●	○
			1094.122	.-02	1400 lm	16 W		●	○	●	○	●	○
			1094.141	.-02	2550 lm	28 W	●		○	●	○	●	○
			1094.142	.-02	2240 lm	28 W		●	○	●	○	●	○
 	DA= 86x165mm AD=100x180mm	 	1094.211	.-02	2x 940 lm	22 W	●		○	●	○	●	○
			1094.212	.-02	2x 840 lm	22 W		●	○	●	○	●	○
			1094.221	.-02	2x 1550 lm	32 W	●		○	●	○	●	○
			1094.222	.-02	2x 1400 lm	32 W		●	○	●	○	●	○

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten!

Die hohe Innovationsrate und schneller technischer Fortschritt in der LED-Forschung sorgen dafür, dass wir die Lumenwerte sofern nicht gesondert vermerkt nur für die jeweils verwendeten LEDs (bei Betriebstemperatur) angeben können. Die Lumenwerte der Leuchten sind separat abzufragen oder den LDT-Dateien zu entnehmen.